




*Chauffage par air chaud
au fioul ou au gaz pour
moyens et grands volumes*

SB-S

PRINCIPE D'INSTALLATION

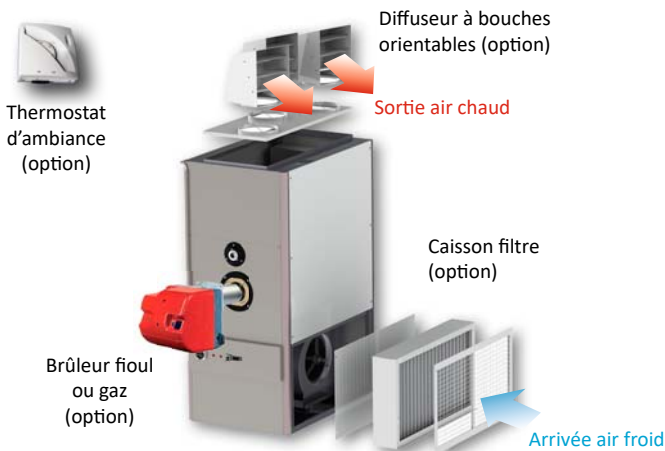

PRÉSENTATION



- Génération performance**
- Puissance de 39 à 872 kW
 - Soufflage à basse température, direct ou par réseau de gaine
 - Version horizontale, verticale, intérieure, extérieure
 - Chauffage par déplacement d'air
 - Choix de l'énergie avec le brûleur : fioul / gaz

CARACTÉRISTIQUES

Modèles		SB 40	SB 60	SB 80	SB 110	SB 125	SB 165	SB 225
Puissances therm. mini/maxi	kW	39 / 46	49 / 60	74 / 92	98 / 116	123 / 145	148 / 185	197 / 232
Efficacité éner. saisonnière (η_s)	%	73.72	73.42	72.46	73.31	72.55	72.07	72.31
Débit d'air à 20° C	m3/h	3500	4300	5800	7800	9400	11100	15000
Pression dispo.	mm CE	10	10	14	14	22	17	18
Alim. électrique	Volts	mono 230			tri 380 + neutre + terre			
Puissance moteur	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4

Modèles		SB 250	SB 300	SB 350	SB 400	SB 500	SB 600	SB 750
Puissances therm. mini/maxi	kW	247 / 290	296 / 348	345 / 406	395 / 465	494 / 581	593 / 697	741 / 872
Efficacité éner. saisonnière (η_s)	%	72.33	71.72	72.11	72.74	72.10	72.17	72.12
Débit d'air à 20° C	m3/h	18500	20250	25800	31000	35000	43500	53000
Pression dispo.	mm CE	18	20	28	20	20	20	20
Alim. électrique	Volts	tri 380 + neutre + terre						
Puissance moteur	kW	4	5,5	5,5	7,5	7,5	9,2	2x7,5

ÉQUIPEMENT

- Foyer aluminé d'épaisseur 2 mm, fond en acier inox AISI 525.
- Echangeur lamellaire avec trappe de visite.
- Diffuseur d'air à ailettes orientables.
- Airstat de contrôle et sécurité.
- Carrosserie isolée couleur blanche.
- Moto-ventilateur centrifuge à entraînement direct.



Foyer + échangeur



Moto-ventilateur

OPTIONS

- Version horizontale à gauche ou à droite
- Version extérieure verticale ou horizontale




Générateur avec kit horizontal intérieur



Générateur avec kit vertical extérieur



Générateur avec kit horizontal extérieur



Extracteur des fumées



Brûleur 2 allures fioul ou gaz



Thermostats 1 consigne ou multiconsignes

ACCESSOIRES

De multiples accessoires sont disponibles en option pour une parfaite adaptation de l'installation. Quelques exemples :